

Tôles ondulées

Le profil 76/18 est utilisé comme profil de bardage et toiture pour bâtiment. Ce profil peut être également utilisé comme habillage de serrurerie, décoration de façades, habillage de conteneur, palissade de chantier, faux plafond, cloison intérieure, etc.

Cintré, ce profil devient un silo, une toiture pour abris à bois, abris de jardin, roulotte, tonnelle, etc. Il devient un mur de soutènement pour parcs et jardins, un agrainoir pour gibier, etc.

Description

Formats possibles 11 ondes et 14 ondes


Largeur utile :

- ✓ 11 ondes : 0,836 m (recouvrement déduit)
- ✓ 14 ondes : 1,064 m (recouvrement déduit)

Longueur de 1,0 à 10 ml

Revêtements :

- ✓ Galvanisé Z225 *en standard*
- ✓ Galvanisé prélaqué sur demande
(ep 0.63 et 0,75)

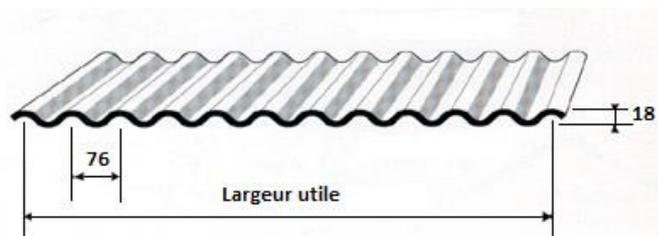




| Epaisseur (mm) | Masse (Kg/m ²) |
|----------------|----------------------------|
| 0,63 | 6,0 |
| 0,75 | 7,1 |
| 1,00 | 9,5 |
| 1,25 | 11,9 |
| 1,50 | 14,2 |
| 2,00 | 19,0 |



Pose rapide et facile sur des pannes bois ou métalliques.

Fixation par vis auto taraudeuses ou tirefonds

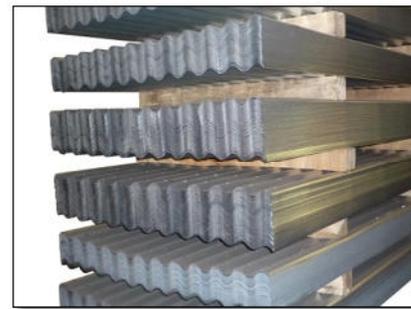




Tôles ondulées cintrées

La tôle ondulée cintrée trouve son utilisation pratiquement sans limite dans le recouvrement de toitures arrondies. Elle offre d'innombrables possibilités architecturales dans la construction et bien d'autres applications.

Cintrage de tôles ondulées dans les différentes épaisseurs et suivant vos besoins

Nous communiquer au minimum la corde et la flèche

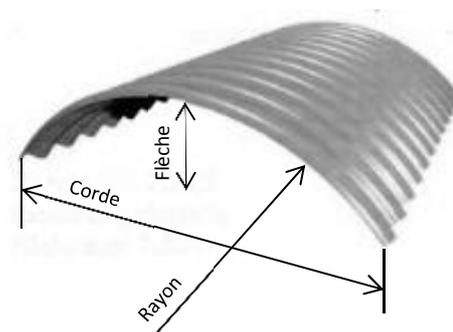

**Pour toutes demandes d'informations ou pour un devis,
n'hésitez pas à nous consulter**